
Service


서비스란?

• K8s 특성상 노드 또는 Pod에 장애가 발생할 경우 Pod 가 다른 노드 및 다른 IP 로 실행 -> 정적 라우팅으로 해결 안됨


장애전



노드다운 장애발생



장애후




쿠버네티스 내부 도메인 규칙

항목	형식	설명
POD	<pod name="">.<service name="">.<namespace>.svc.cluster.local</namespace></service></pod>	파드 개별로는 도메인 없음
Service	<pre><service name="">.<namespace>.svc.cluster.local</namespace></service></pre>	
Headless Service	<pre><pod name="">.<service name="">.<namespace>.svc.cluster.local</namespace></service></pod></pre>	
StatefulSet	<statefulset name="">.<pod index="">.<statefulset name="">.<namespace>.svc.local</namespace></statefulset></pod></statefulset>	

例: nslookup nginx-svc.default.svc.cluster.local dig nginx-svc.default.svc.cluster.local

K8s 에서 제공하는 서비스의 종류

K8s 에서는 4가지의 서비스 제공 (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer, Ingress)

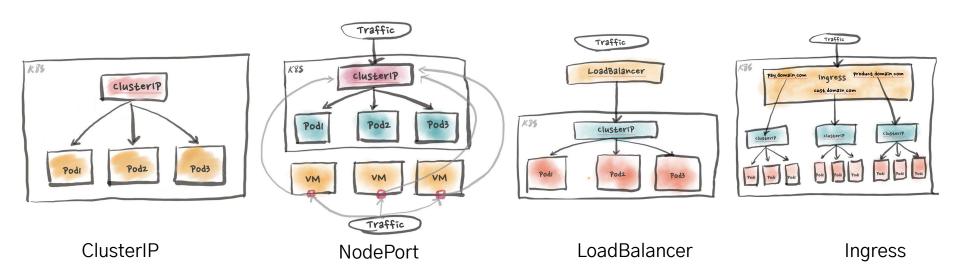


K8s 에서 제공하는 서비스의 종류

내부접속 외부접속

구분항목	Cluster IP	NodePort	LoadBalancer	Ingress
외부 접속	X	0	0	0
L7 지원	Χ	Χ	X	0
30000 이하 포트 사용	О	X	0	Ο
가상 호스팅 (virtual Hosting)	X	X	X	0
성능	좋음	안좋음	좋음	종음
Production 권장	0	Χ	0	0

Clusterlp 란?

- kube-proxy 기반으로 동작 (IPTables 또는 IPVS 모드 선택 가능)
- IPTables 모드에서 라우팅은 랜덤 선택
- IPVS 모드에서는 아래와 같은 라우팅 알고리즘 선택 가능
- 다른 서비스의 컴포넌트로 포함

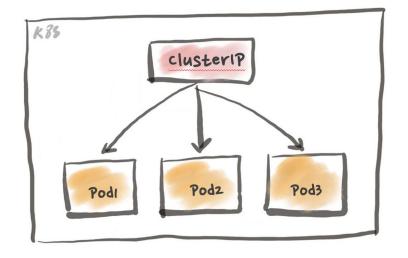


알고리즘	
RR	라운드 로빈(번갈아 가며 한번씩)
LC	최소연결(커넥션이 가장적은 노드에 라우팅)
DH	목적지 해싱
SH	소스 해싱
SED	최단 예상 지연(Shortest expected delay)
NQ	큐 미사용(Never Queue)

IPTable 모드 에서는 netfilter 를 사용해 유저스페이스와 커널 사이에 변환이 필요 없어 성능이 더 낳음


NodePort 란?

- 노드의 특정 포트를 할당 및 개방 하여 서비스(ClusterIP) 와 연동함
- 노드의 포트 할당 범위가 (30000 ~ 32767 : --service-node-port-range) 로 제한됨. : Product에 적합하지 않은 이유
- 특정 노드로 접속하더라도 ClusterIP 로 연동 되기 때문에 로드밸런싱 됨

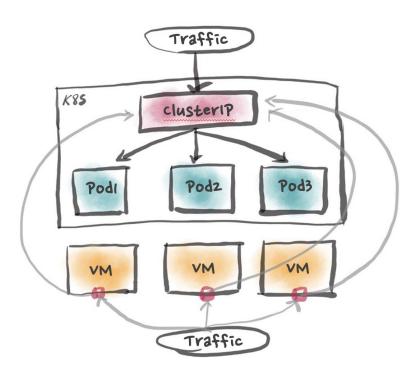


NodePort 상세 구성 및 단점

- 서비스 포트가 30000 ~ 302767 사이로 제한됨
- 장비나 VM의 IP 혹은 포트 변경 발생시 대응 어려움

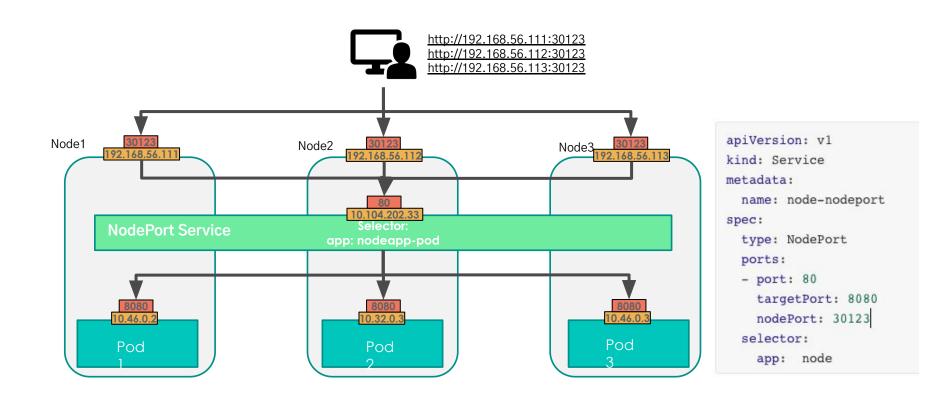


LoadBalancer 란?

- ClustereIP + 외부 로드벨런서
- ClusterIP 가 외부 통신이 불가능 하기 때문에 앞 단에 LoadBalancer 와 결합하여 외부 트래픽 유입이 가능한 서비스
- 외부 로드밸런서는 Layer4 로드밸런서. (GCP의 경우 TCP 로드밸런스 할당)

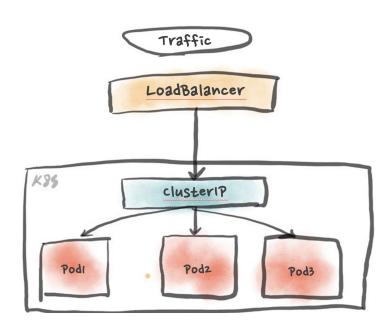


Ingress 란?

- NodePort + 외부 로드벨런서
- 반드시 Ingress 콘트롤러가 있어야함 (Nginx 등)
- Ingress Controller 리스트 : https://kubernetes.io/ko/docs/concepts/services-networking/ingress-controllers/
- 외부 로드밸런서는 Layer7 로드밸런서.

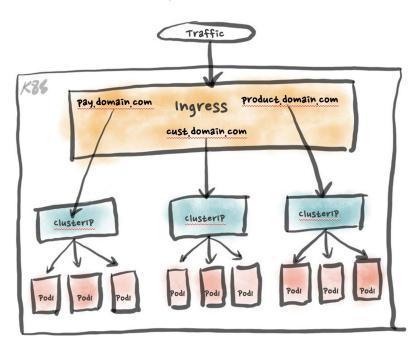

Headless Service

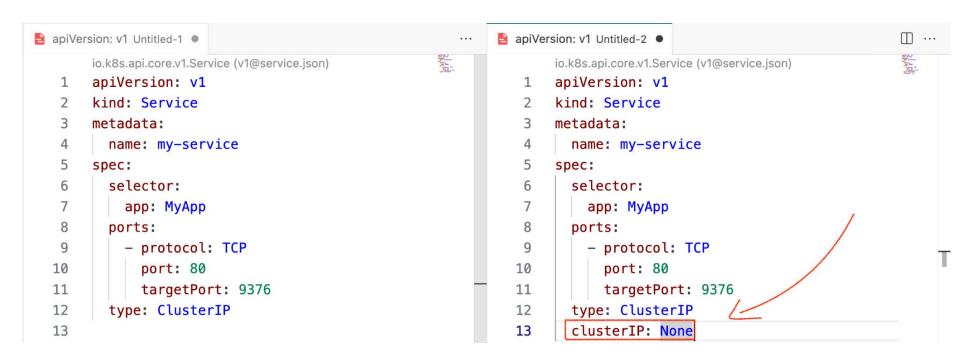

Headless Service

